

DISTRIBUTEURS FIBRE OPTIQUE

Les manchons à épissures de DIAMOND sont disponibles en quatre tailles et offrent un indice de protection IP68 correspondant à l'indice le plus élevé. Le boîtier robuste en plastique antichoc noir permet une installation simple et rapide. Selon les conditions d'utilisation du manchon, le pressostat intégré permet de générer une surpression à l'intérieur. Ce dispositif refoule efficacement la saleté et protège également le boîtier des effets de la pression extérieure.

Le couvercle se compose de plusieurs sections qui se démontent et se remontent individuellement en toute simplicité.

Le manchon le plus petit peut abriter jusqu'à 4 cassettes d'épissures tandis que le plus grand peut en abriter jusqu'à 48 (à 12 épissures chacune). L'espace libre à l'intérieur du manchon permet une gestion optimale des fibres. Les presse-étoupe d'introduction de câbles sont disponibles dans plusieurs tailles. Les différentes entrées de câbles permettent, sans endommagement des câbles à fibres optiques, d'une part, de soulager les câbles en traction et, d'autre part, d'assurer une étanchéité optimale.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Montage mural possible
Manchon taille 0: fixation intégrée au manchon
Manchons tailles 1-3: au moyen d'un étrier de fixation murale livrable en option
- ▶ Flexibilité d'utilisation des composants
- ▶ Montage individuel des cassettes d'épissures (thermorétractables, ANT ou combinées pour coupleur)
- ▶ Presse-étoupe d'introduction pour câbles et douilles d'introduction de câbles individuels
- ▶ Tailles disponibles: 0 à 4 cassettes d'épissures
1 à 12 cassettes d'épissures
2 à 28 cassettes d'épissures
3 à 48 cassettes d'épissures
- ▶ Possibilité de contrôle de l'étanchéité avec jusqu'à 500 mbar pendant max. 15 minutes

MATÉRIEL FOURNI

- ▶ Manchon à épissures fermé, avec bouchon d'obturation
- ▶ Cassettes d'épissures selon type de commande
- ▶ Différentes entrées de câbles sur demande


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Dimensions (L x l x p): Taille 0: 240 x 230 x 90 mm
Taille 1: 335 x 204 x 92 mm
Taille 2: 520 x 341 x 154 mm
Taille 3: 661 x 341 x 154 mm
- ▶ Indice de protection: IP68
- ▶ Matériau: plastique (conforme RoHS)







INFORMATIONS DE COMMANDE ET ENTRÉES DE PRESSE-ÉTOUPE

Taille 0






Réf. 1079731







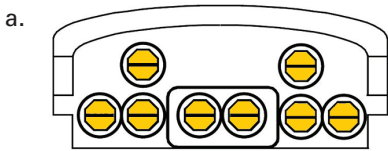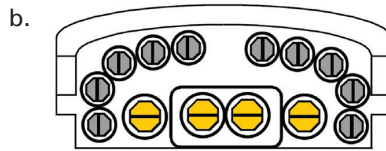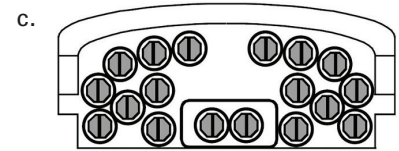






Taille 1

Taille 1: type EOC
Réf. 1073664Taille 1: type CDP
Réf. 1079163Taille 1: type EDP
Réf. 1079164Taille 1: type FDP
Réf. 1069628

Taille 2 et 3

Taille 2: type CDP, réf. 1067944
Taille 3: type CDP, réf. 1073924Taille 2: type EDP, réf. 1068799
Taille 3: type EDP, réf. 1079165Taille 2: type BDP, réf. 1073833
Taille 3: type BDP, réf. 1073834

Variantes entrées de câbles (à commander séparément)

-  Pour câble simple, Ø 3 à 7 mm
Réf. 1082207
-  Pour câble simple, Ø 3,5 à 9,5 mm
Réf. 1069639
-  Pour câble simple, Ø 4 à 12 mm
Réf. 1068801
-  Pour câble simple, Ø 5 à 18 mm
Réf. 1068800
-  Pour entrée multiple 4x Ø 7 mm,
réf. 1067941
pour entrée multiple 4x Ø 4 mm,
réf. 1076965
-  Pour entrée multiple 7x Ø 5,5 mm
& 16x Ø 3,3 mm
Réf. 1067943
-  Pour entrée double/ovale (loop) Ø 5 à 20 mm, réf. 1072931
(également adapté pour 2x câbles simples Ø 4 à 12 mm,
réf. 1068801)
-  Pour entrée double/ovale (loop) Ø 5 à 27 mm, réf. 1072932
(également adapté pour 2x câbles simples Ø 5 à 18 mm,
réf. 1068800)
-  Pour entrée double/ovale (loop) entrées Ø 6 à 18mm, réf. 1079730
(également adapté pour 2x câbles simples Ø 4 à 12 mm, réf. 1068801)
Avec cette introduction double (6-18mm), il est impératif de
commander également l'un des quatres joints:
 -  Etanchéité pour entrée double de câble Ø 6 à 9 mm,
réf. 1082203
 -  Etanchéité pour entrée double de câble Ø 9 à 12 mm,
réf. 1082204
 -  Etanchéité pour entrée double de câble Ø 12 à 15 mm,
réf. 1082205
 -  Etanchéité pour entrée double de câble Ø 15 à 18 mm,
réf. 1082206

Cassette d'épissures à protections
thermorétractables
Réf. 1059272Cassette d'épissures ANT
Réf. 1059273

Set fixation murale

Pour taille 1: Réf. 1069638, L= 273 mm
pour tailles 2+3: Réf. 1068804, L= 388 mm